SÉRIE K9

24 HP

VÉHICULES UTILITAIRES



KIOTI

Le meilleur ami des propriétaires de terrains





SÉRIE K9
CONÇUE POUR TIRER, REMORQUER ET TRANSPORTER FACILEMENT LES CHARGES LES PLUS LOURDES


Les véhicules utilitaires de la série K9 de KIOTI sont conçus pour les travaux exigeants, les performances tout-terrain et le confort en toutes saisons. Doté d'un puissant moteur diesel, d'une transmission à variation continue (TVC) fluide, de quatre roues motrices et de freins à disque hydrauliques, le K9 se charge aisément des tâches de transport, de remorquage et de déplacement. Faites votre choix parmi trois modèles : le K9 2400, avec sa conception robuste sans cabine; le K9 2440, doté de deux banquettes pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes; ou encore le K9 2440 Cab, équipé d'une cabine climatisée et chauffée. Il y a un K9 taillé pour tous les défis.

LA TERRE, C'EST NOTRE AFFAIRE

- **Moteur turbodiesel KIOTI à 3 cylindres verticaux en ligne, refroidi à l'eau**
- **24 HP**
- **Transmission TVC à courroie**
- **Doublure de caisse pulvérisée**
- **Suspension à double bras triangulaire**
- **Capacité de caisse de chargement jusqu'à 1102 lb (500 kg)**
- **Capacité de remorquage jusqu'à 1300 lb (590 kg)**
- **Capacité de charge jusqu'à 1750 lb (794 kg)**
- **Capacité de réservoir de carburant de 37,1 l (9,8 gal)**
- **Vitesses de déplacement jusqu'à 50 km/h (31 mi/h)**
- **Modèles à 1 rangée, 2 rangées et avec cabine**
- **Système de contrôle climatique (modèles avec cabine)**



SÉRIE K9
CONÇUE POUR LE VRAI TRAVAIL, SANS COMPROMIS

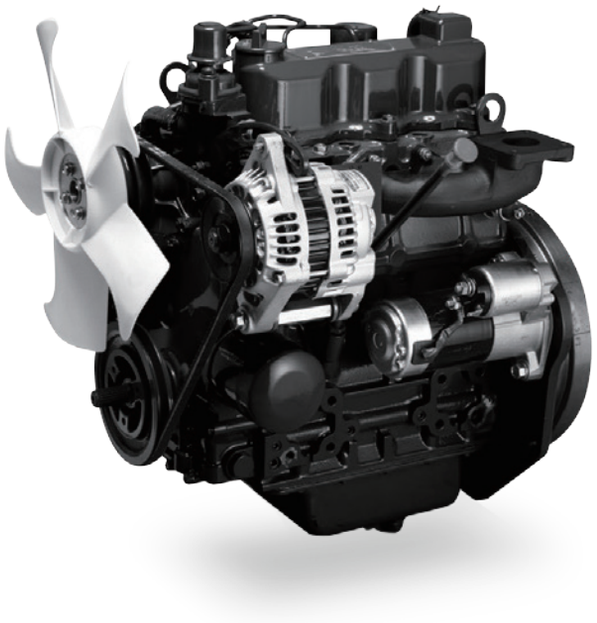

Moteur diesel à faible consommation
Le moteur diesel de 24 hp, écoénergétique, à 3 cylindres verticaux en ligne et refroidi à l'eau, offre un fonctionnement fluide et des performances fiables. Il allie puissance et efficacité pour s'attaquer aux terrains hors route difficiles et aux tâches les plus exigeantes pour véhicules utilitaires.

Qualité et performances éprouvées
Les moteurs KIOTI sont reconnus pour leurs performances exceptionnelles et leur efficacité énergétique. Forts de plus de 65 ans d'innovation, ils respectent les normes mondiales les plus rigoureuses, telles que les certifications EPA, CARB et CEE. Conçus pour offrir fiabilité et durabilité, ces moteurs sont le choix de confiance pour une grande variété d'applications exigeantes.



Modèles à une rangée, à deux rangées ou avec cabine
Le modèle à une seule rangée offre 3 places, celui à deux rangées en offre 5, et le modèle avec cabine à une rangée vous protège des intempéries – des options adaptées à tous les utilisateurs et à toutes les conditions.



Caisse de chargement à basculement assisté
La large caisse du K9 offre une capacité de 1102 lb (500 kg) et est équipée de série d'un système de basculement assisté par vérin qui facilite le déchargement manuel. Ajoutez l'ensemble de caisse hydraulique optionnel et déchargez sans effort.



Quatre choix de pneus
Avec quatre options de pneus, chacune conçue pour répondre aux différentes exigences du terrain et à vos préférences de performance, vous trouverez le pneu qui correspond à vos besoins. Pour plus de style et de durabilité, des jantes en aluminium sont offertes avec les ensembles de pneus de type Chantier, VTT et Tomahawk.



Doublure de caisse pulvérisée
La doublure de caisse pulvérisée de série améliore la durabilité, tout en créant une friction qui offre une protection supplémentaire pour le chargement. Des crochets de fixation situés à l'intérieur et à l'extérieur de la caisse offrent plusieurs points permettant d'arrimer facilement les charges, même sur les terrains les plus accidentés.



Demi-porte avec circulation d'air

Améliore la sécurité et la protection en bloquant les branches et les débris, tout en offrant une meilleure circulation de l'air, un accès facile, une conception légère et une visibilité accrue – idéal pour les sentiers accidentés et une utilisation polyvalente.



Direction assistée avec volant inclinable

Ce système réduit l'effort nécessaire pour effectuer des virages serrés et répétitifs. Le volant peut être incliné et réglé selon les besoins de l'opérateur, en actionnant simplement un levier.




Ensemble de pare-brise avec essuie-glace (en option)

L'ensemble de pare-brise en option comprend un essuie-glace intégré pour une visibilité optimale. Offre une protection accrue contre le vent, la poussière et les débris dans les conditions de travail difficiles ou hors route.




Tableau de bord de style automobile

Les propriétaires de terrains apprécieront la configuration de tableau de bord de style automobile, dont la conception ergonomique permet au conducteur de voir et d'accéder facilement aux leviers et aux commandes. Le tableau de bord offre une excellente visibilité à toute heure du jour ou de la nuit.

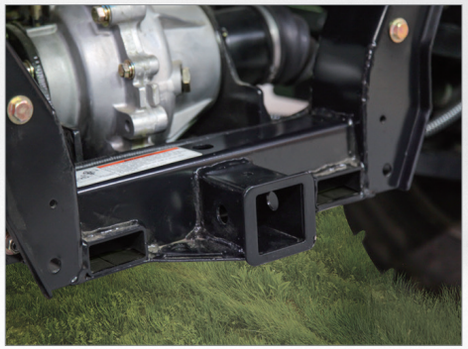

Réceptacles d'attelage avant / arrière

Polyvalents et robustes, les réceptacles d'attelage avant et arrière maximisent l'utilité du K9, le rendant idéal pour le remorquage, le treuillage ou l'installation d'accessoires en toute simplicité.

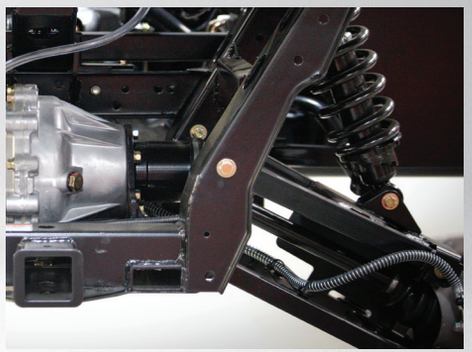

Suspension à double bras triangulaire

Conçue pour offrir des performances optimales, la suspension à double bras triangulaire assure une stabilité accrue, une maniabilité réactive et un roulement plus doux sur les terrains accidentés.



SÉRIE K9
DES PERFORMANCES ROBUSTES SUR TOUS LES TERRAINS



Prises électriques et ports USB
Alimentez facilement vos accessoires ou outils essentiels lors de vos déplacements grâce à la prise d'alimentation 12 V intégrée et au port de recharge USB pratique.



Dégagement au sol élevé
Avec un dégagement au sol de 10,5 à 12,5 po, le K9 est conçu pour franchir les obstacles et les terrains accidentés tout en réduisant le risque d'impact sous le châssis, assurant ainsi des performances fiables dans de nombreux environnements.



Porte-gobelet pratique
Gardez vos boissons en sécurité et à portée de main afin de rester hydraté et concentré, que ce soit au travail ou sur les sentiers.



Nombreux espaces de rangement
Avec ses espaces de rangement ouvert et fermé sur le tableau de bord et son compartiment sous le capot, le K9 offre de nombreuses options de rangement pratiques. Le K9 2440 dispose d'un espace de rangement supplémentaire sous le siège avant pour les objets plus volumineux.



Pare-brise pivotant (modèles avec cabine)
Le pare-brise pivotant permet de régler la circulation d'air et offre un accès facile, optimisant ainsi le confort et la commodité pour chaque trajet, quel que soit le terrain.



Chauffage et climatisation (modèles avec cabine)
Le système CVCA assure un chauffage et une climatisation optimisés pour un confort maximal dans la cabine, tout au long de l'année. Conçu pour allier efficacité et durabilité, ce système améliore le confort et la productivité de l'opérateur.



Espace audio précâblé (modèles avec cabine)
Travaillez au rythme de votre musique préférée grâce aux haut-parleurs intégrés, à la garniture de toit insonorisante et à la radio Bluetooth en option, pour un son net et clair en tout temps.



Portes en polymère durable (modèles avec cabine)
Les portes en polymère durable offrent une protection et un confort accrus grâce à leur construction robuste qui résiste aux conditions difficiles, tout en réduisant le bruit et les infiltrations de poussière.




4X4

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE			K9 2400	K9 2440	K9 2400 Cab
MOTEUR					
Modèle			3C100LFU-U2		3C100LFU-U3
Type			Diesel à 3 cylindres verticaux en ligne, refroidi à l'eau		
Puissance brute du moteur		HP (kW)	24,0 (17,9)		24,5 (18,3)
Cylindrée		po³ (cc)	61,5 (1007,8)		
Régime nominal		tr/min	3000		3200
Capacité du réservoir de carburant		gal. (ℓ)	9,8 (37,1)		
GROUPE MOTOPROPULSEUR					
Type			TVC à courroie		TVC à courroie avec frein moteur
Gamme de vitesses			Lent, Rapide, Neutre, Marche arrière		
Vitesse de déplacement		mi/h (km/h)	0 à 31 (0 à 50)		
Freins			Disques hydrauliques avant et arrière		
SUSPENSION					
Suspension avant			Indépendante, double bras triangulaire (type « Wishbone »)		
Suspension arrière			Indépendante, double bras triangulaire (type « Wishbone »)		
DIRECTION					
Type			Assistée hydraulique		Assistance électrique en fonction de la vitesse
DIMENSIONS / CAPACITÉ					
Longueur		po (mm)	119,7 (3045,0)	149,2 (3790,0)	119,7 (3045,0)
Largeur		po (mm)	62,6 (1590,0)	62,6 (1590,0)	65,6 (1640,0)
Hauteur		po (mm)	76,8 (1950,0)	76,9 (1955,0)	78,4 (1990,0)
Empattement		po (mm)	85,8 (2180,0)	112,2 (2850,0)	85,8 (2180,0)
Dégagement au sol		po (mm)	12,5 (318,0)	12,0 (304,0)	10,5 (265,0)
Largeur de voie max.	Avant	po (mm)	49,8 (1262,0)		51,9 (1320,0)
	Arrière	po (mm)	49,8 (1264,0)		51,9 (1320,0)
Rayon de braquage		pi (m)	14,1 (4,3)	18,4 (5,6)	15,1 (4,6)
Poids (avec pneus VTT)		lb (kg)	2050,0 (929,9)	2314,8 (1050,0)	2215,0 (1004,7)
Capacité de remorquage		lb (kg)	1300,0 (589,7)		
Capacité de charge		lb (kg)	1750,5 (794,0)		
Places assises / style			3 / banquette	5 / banquette	3 / banquette
CAISSE DE CHARGEMENT					
Longueur × Largeur × Profondeur		po (mm)	43,7 (1109,9) × 58,3 (1480,8) × 11,5 (292,1)	39,2 (995,7) × 58,3 (1480,8) × 11,5 (292,1)	43,7 (1109,9) × 58,3 (1480,8) × 11,5 (292,1)
Capacité de la caisse		lb (kg)	1102,3 (500,0)	661,4 (300,0)	1102,0 (500,0)
Actionnement de la caisse			Manuel avec assistance par vérin à gaz		
TAILLE DES PNEUS					
Avant	Chantier (travaux lourds)		25×10-12		
	Gazon		26×9.5-12		
	VTT		25×10-12		
	Tomahawk		25×10-12		
Arrière	Chantier (travaux lourds)		25×10-12		
	Gazon		26×9,5-12		
	VTT		25×11-12		
	Tomahawk		25×10-12		
CARROSSERIE					
Couleur			Rouge / vert		

NOTE : La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Direction assistée hydrostatique**
- **Protecteur de calandre**
- **Indicateur de vitesse**
- **Réceptacle d'attelage avant**
- **Feux de freinage et clignotants**
- **Plaques de protection**
- **Tapis de plancher**
- **Pare-poussière de suspension**
- **Pare-étincelles d'échappement**
- **Avertisseur sonore de frein de stationnement**
- **Doublure de caisse pulvérisée**
- **Système de contrôle climatique (modèle avec cabine)**
- **Appuie-tête (modèle avec cabine)**
- **Lampes de travail avant (modèle avec cabine)**

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- **Ensemble de pare-brise en verre stratifié (avec essuie-glace)**
- **Ensemble pare-soleil**
- **Caisse basculante hydraulique (modèle avec cadre de protection uniquement)**
- **Caisse basculante électrique (modèle avec cabine uniquement)**
- **Ensemble hydraulique auxiliaire**
- **Ensemble de commande manuelle des gaz**
- **Ensemble de grillage arrière**
- **Phare antibrouillard**
- **Lampe de travail**
- **Rétroviseur latéral**
- **Feu de plaque d'immatriculation**
- **Câblage pour feux de position**
- **Avertisseur sonore de marche arrière**
- **Jantes en aluminium**
- **Treuil**

Daedong - USA, Inc.
KIOTI Tractor Division
6300 KIOTI Drive, Wendell, NC, 27591, États-Unis
Sans frais 877 GO-KIOTI **Télécopieur** 919 374-5001
Web www.KIOTI.com

Espace pour la marque du concessionnaire

KIOTI Tractor / Daedong Ind. Co., Ltd. / 06.26

LIT-FR-K9-01